

# **Seguimos Innovando**

Desarrollamos cada día butacas para Cines, Teatros y Auditorios, con el desafío y la evolución puesta en nuevos diseños, logrando excelencia y el perfeccionamiento industrial. Hemos incorporado nuevas maquinarias y tecnologías en nuestros circuitos productivos.

La butaca modelo Cumbre tiene un diseño de asiento y respaldo con curvas simples en madera multilaminada de guatambú, su terminación de almohadillas con costuras brindan una visual elegante y gran comodidad al espectador, logrando un espacio distinguido para cualquier sala.



arquitectura y equipamientos

## **Modelo Cumbre**

## Características Técnicas

Patas: Estructura en tubo de acero con asentamiento inferior en planchuelas. Revestidas con capuchón integral en fibromadera, terminación pintura poliuretano color negro o enchapadas en guatambú lustre poliuretano natural. Cantos delanteros de PVC rígido.


Respaldo y asiento: Pieza de curvatura simple construida en madera multilaminada, encolada con adhesivos catalizados por radiofrecuencia. Rebatible mediante rótula ejecutada en poliamida reforzada con fibra de vidrio accionada por resortes, opcional sistema de movimiento ralentizado.


Apoyabrazos: Curvo, en madera multilaminada enchapada en guatambú, lustre poliuretano natural.


Almohadillas: Realizadas en espuma de poliuretano inyectado con retardante de llama, según normas nacionales e internacionales.


Tapizado: Tela tramada de algodón/ poliéster, con aplicación posterior de retardante de llama Inspecta Shield®, o hilado Trevira® ignífugo. Color a elección según catálogo.



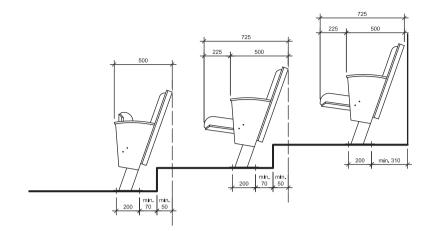

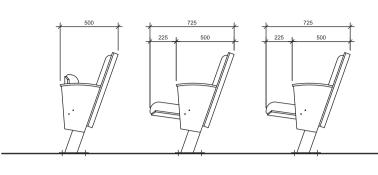


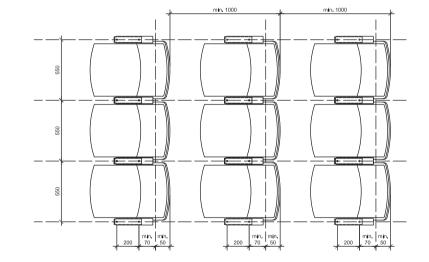




### Detalle de fijación standard sobre concreto.

Detalle de fijación standard sobre doble placa multilamina de . 18mm (36mm).





1) Tirafondo 5/16" x 2 1/2" + arandela + tarugo plástico Ø10 2) Tirafondo 5/16" x 2 1/2" + arandela

**Cuadro de Producto** 

\*Medidas expresadas en milimetros.



Ancho: 550 mm Prof. Asiento: 725 mm Abierta 500 mm Cerrada







