




Iglesia del Centro.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Año: 2016



 Diseños y productos nacionales

1985 - 2015
30 años
aniversario

r rassegna
arquitectura y equipamientos

www.rassegna.com.ar
ventas@rassegna.com.ar
(54) (011) 4857 3900 rot.



r rassegna
arquitectura y equipamientos

Seguimos Innovando

Desarrollamos cada día butacas para Cines, Teatros y Auditorios, con el desafío y la evolución puesta en **nuevos diseños**, logrando **excelencia y el perfeccionamiento industrial**. Hemos incorporado **nuevas maquinarias y tecnologías** en nuestros circuitos productivos.

El banco modelo Unión es **ideal para grandes auditorios, teatros o salas multitudinarias**. Ideado inicialmente para templos e iglesias, es un banco **austero y simple**, diseñado especialmente para **optimizar el espacio**, ya que su formato de piezas vinculantes, logra filas amplias con espacio óptimo al paso del espectador.

rassegna
arquitectura y equipamientos

Modelo Unión



Características Técnicas

Patas: Estructura en tubo de acero de 100 x 40 mm, con asentamiento inferior en planchuelas de 2" x 5/16". Extremos de fila con terminación en madera maciza de guatambú lustre poliuretano natural.

Carcasa de respaldo: Pieza plana modulada en múltiplos de 500 mm. Tapizado corrido fijado sobre piezas individuales de MDF de 495 x 625 x 15 mm de espesor con terminación en lustre poliuretano natural.


Carcasa de asiento: Pieza plana de 400 mm de profundidad y largos modulados en múltiplos de 500mm. Tapizado fijado sobre placa de 18 mm, espuma de 40 mm de espesor y densidad de 28 Kg/m3 con retardante de llama.

Tapizado: tela tramada de algodón / poliéster, con aplicación posterior de retardante de llama Inspecta Shield®, o hilado Trevira® ignífugo. Color a elección según catálogo.

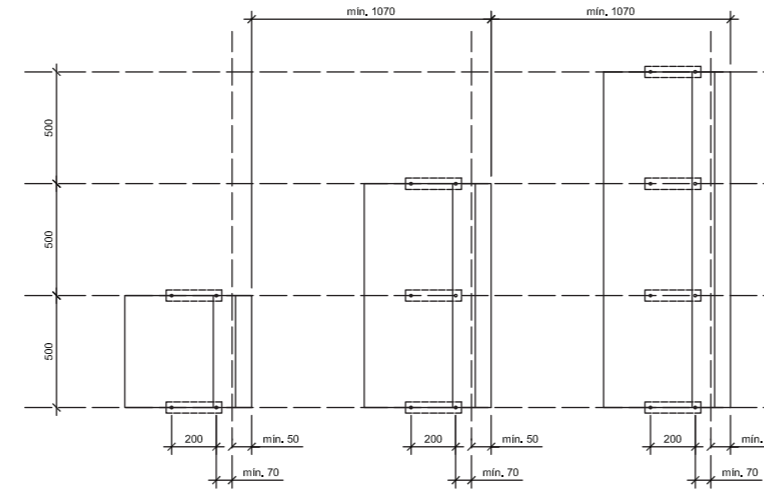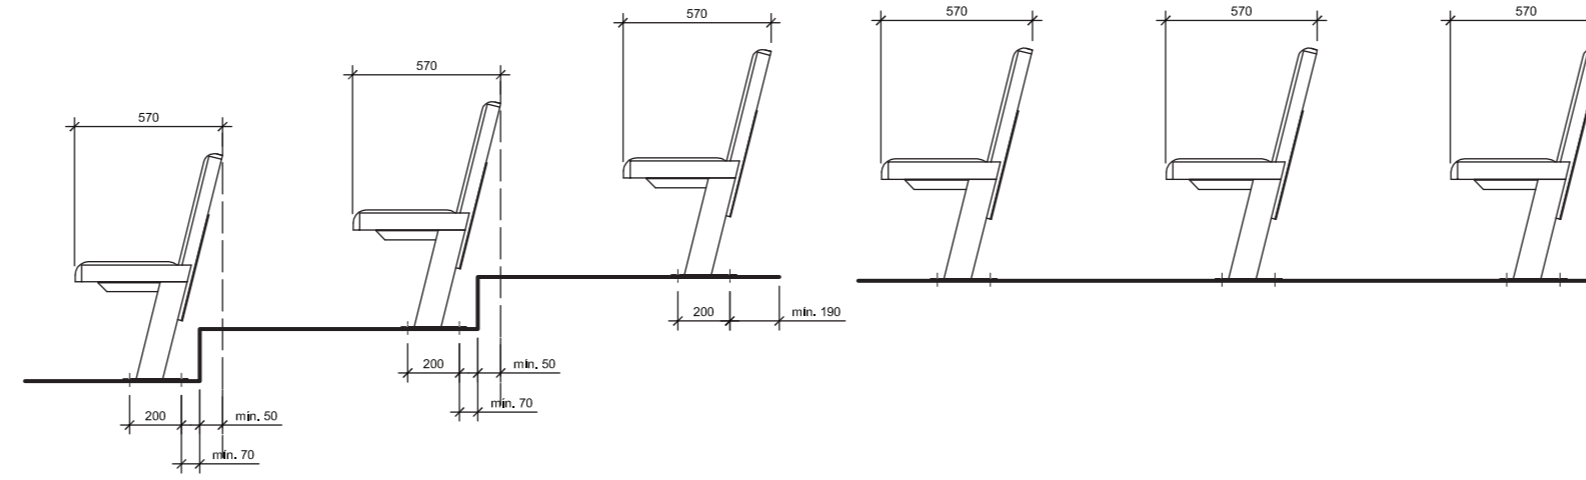


*Medidas expresadas en milímetros.

Cuadro de Producto

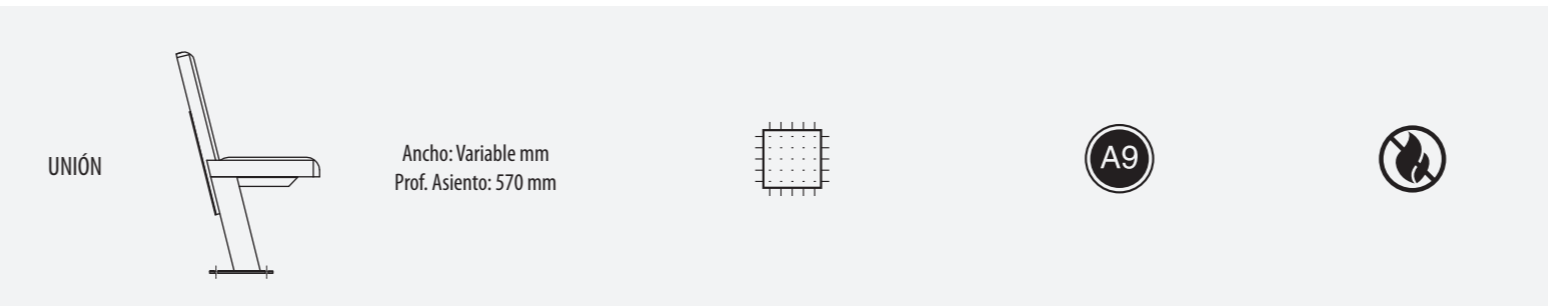


Detalle de fijación standard sobre concreto.



1) Tirafondo 5/16" x 2 1/2" + arandela + tarugo plástico Ø10

Detalle de fijación standard sobre doble placa multilamina de 18mm (36mm).

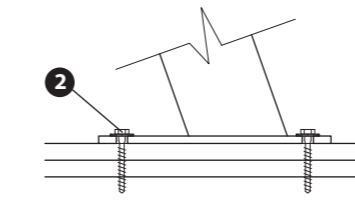

2) Tirafondo 5/16" x 2 1/2" + arandela

