


Foro de las Ciencias y las Artes.  
Provincia de Buenos Aires.  
Año: 2010

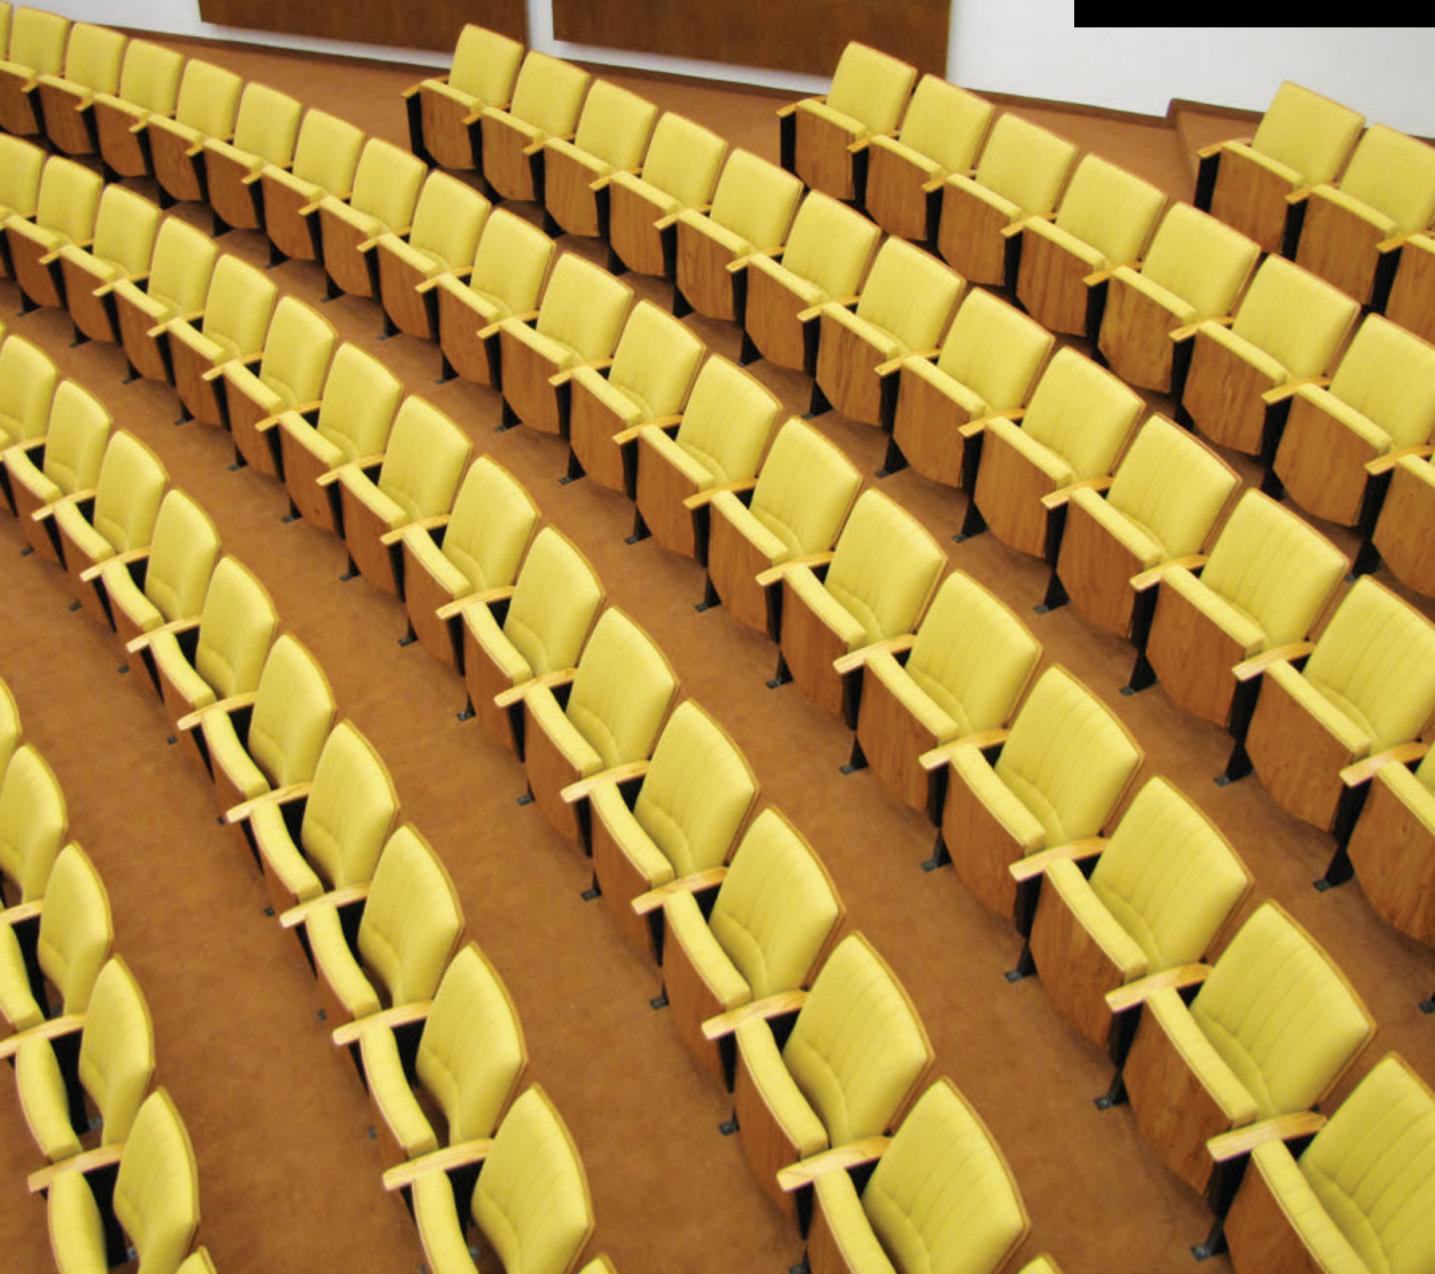

**r rassegna**  
arquitectura y equipamientos

## Seguimos Innovando

Desarrollamos cada día butacas para Cines, Teatros y Auditorios, con el desafío y la evolución puesta en **nuevos diseños**, logrando **excelencia y el perfeccionamiento industrial**. Hemos incorporado **nuevas maquinarias y tecnologías** en nuestros circuitos productivos.

La butaca modelo Comedia es un **diseño clásico** con respaldo de doble curvatura que garantiza un **mayor confort al espectador**. Su asiento y respaldo cuentan con terminación de tapizado con costuras y sus pedestales y apoyabrazos son recubiertos en madera natural. Su diseño actual, incorpora los requerimientos acústicos según protocolos INTI y CIC LAL. Cuenta además un sistema de rebatimiento ralentizado, silencioso, especial para salas de conciertos con el objetivo de no interferir con sonidos bruscos durante el uso de estos espacios.

**rassegna**  
arquitectura y equipamientos

## Modelo Comedia

### Características Técnicas




**Patas:** Intermedias vistas y extremos de fila con terminación estética opcional con placa o cajón de fibromadera pintado al poliuretano color negro o multilamina enchapada en guatambú lustre poliuretano natural.

**Carcasa asiento y respaldo:** Pieza de doble curvatura en respaldo y simple en asiento, construida en madera multilaminada, encolada con adhesivos catalizados por radiofrecuencia. Rebatimiento mediante rótula ejecutada en poliamida reforzada con fibra de vidrio accionada por resortes, opcional con sistema de movimiento ralentizado.


**Apoyabrazos:** Inyectado en polipropileno graneado color negro u opcional en macizo de madera, lustre poliuretano natural.

**Almohadillas:** Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectada ignifuga, según normas nacionales e internacionales.


**Tapizado:** tela tramada de algodón / poliéster, con aplicación posterior de retardante de llama Inspecta Shield®, o hilado Trevira ignifugo. Color a elección según catálogo.

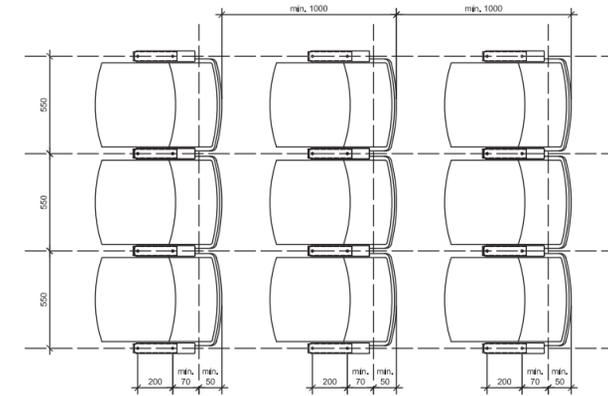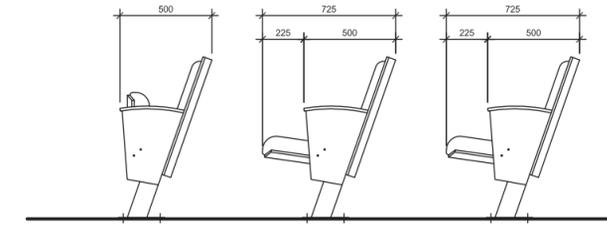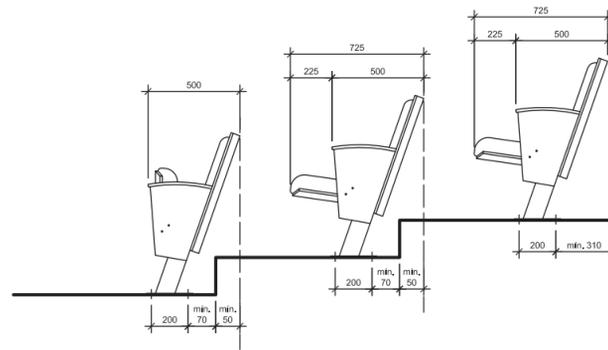

\*Medidas expresadas en milímetros.

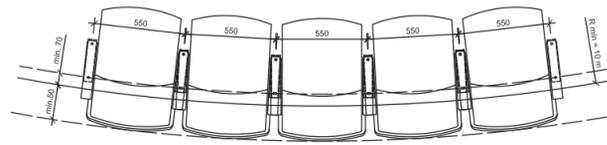


Detalle de fijación standard sobre concreto.



1) Tirafondo 5/16" x 2 1/2" + arandela + tarugo plástico Ø10

Detalle de fijación standard sobre doble placa multilamina de 18mm (36mm).



2) Tirafondo 5/16" x 2 1/2" + arandela

### Cuadro de Producto

COMEDIA		Ancho: 550 mm Prof. Asiento: 725 mm Abierta 500 mm Cerrada							
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

