




Jefatura de Gobierno
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Año: 2014.

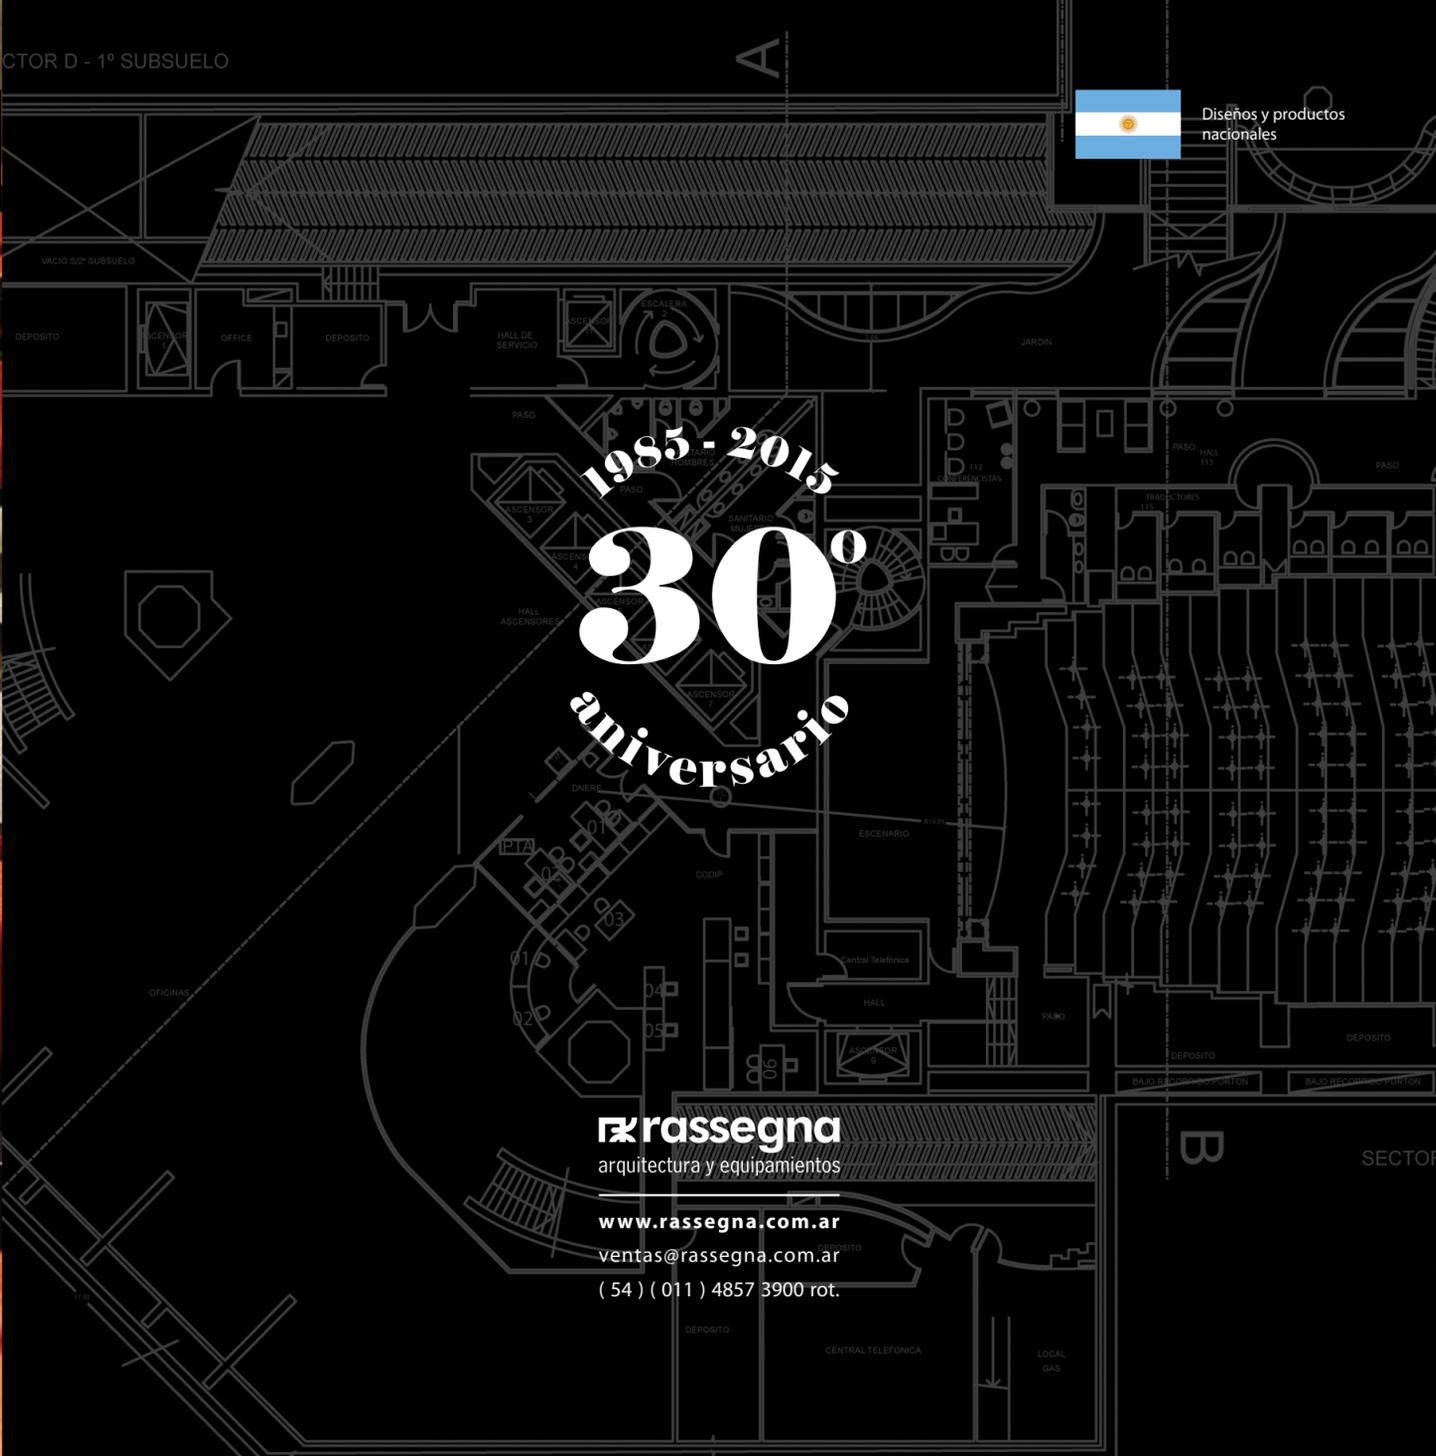

CTOR D - 1º SUBSUELO

A



Diseños y productos nacionales

1985 - 2015
30
aniversario

r rassegna
arquitectura y equipamientos

www.rassegna.com.ar
ventas@rassegna.com.ar
(54) (011) 4857 3900 rot.

B

SECTOR



r rassegna
arquitectura y equipamientos

Seguimos Innovando

Desarrollamos cada día butacas para Cines, Teatros y Auditorios, con el desafío y la evolución puesta en **nuevos diseños**, logrando **excelencia y el perfeccionamiento industrial**. Hemos incorporado **nuevas maquinarias y tecnologías** en nuestros circuitos productivos.

La butaca modelo Zeta 3 nace de una tendencia europea de líneas rectas y simples. A diferencia de los modelos Zeta 2 (Recta y Curva), se utiliza fibromadera para la carcasa de respaldo y asiento, abriendo la posibilidad de **personalizar el color de su terminación según el espacio**. Sus almohadillas de asiento y respaldo acompañan su formato, logrando **visuales rectas y en ángulo** que otorgan a las salas una **sensación de mayor amplitud**.

rassegna
arquitectura y equipamientos

Modelo Zeta3

Características Técnicas




Patas: Estructura en tubo de acero con asentamiento inferior en planchuelas. Patas intermedias vistas y extremos de fila con terminación estética opcional con placa o cajón de fibromadera pintado al poliuretano color negro o gris aluminio.

Carcasa de asiento y respaldo: Pieza plana construida en MDF de 15 mm de espesor. Rebatimiento mediante rótula ejecutada en poliamida reforzada con fibra de vidrio accionada por resortes, u opcional con sistema de movimiento ralentizado.


Apoyabrazos: Inyectado en polipropileno graneado color negro u opcional en macizo de madera de 20 mm de espesor lustre poliuretano negro o gris aluminio.

Almohadillas: Realizadas en espuma de poliuretano inyectada ignífuga, según normas nacionales e internacionales.


Tapizado: Tela tramada de algodón / poliéster, con aplicación posterior de retardante de llama Inspecta Shield®, o hilado Trevira® ignífugo. Color a elección según catálogo.

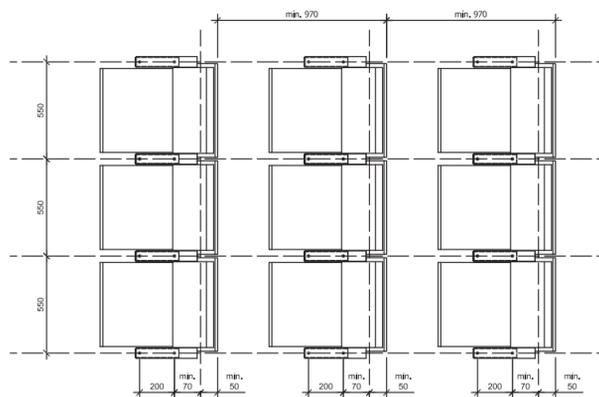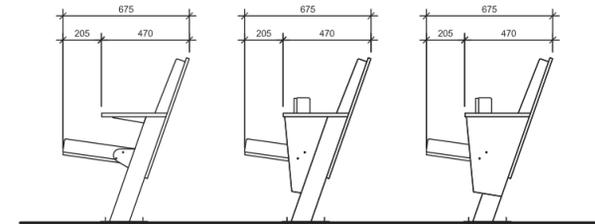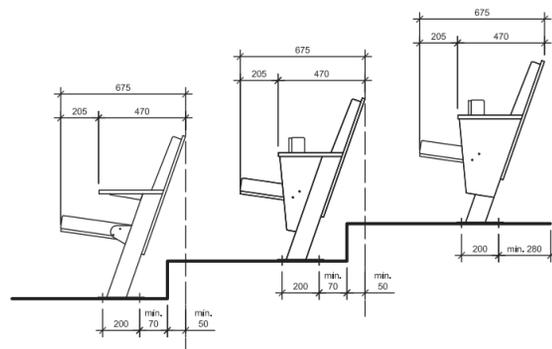


*Medidas expresadas en milímetros.

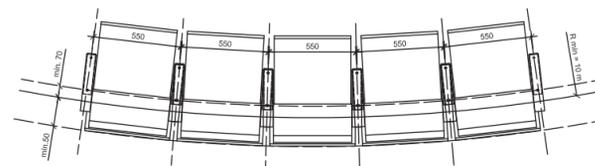

Detalle de fijación standard sobre concreto.



Detalle de fijación standard sobre doble placa multilamina de 18mm (36mm).




- 1) Tirafondo 5/16" x 2 1/2" + arandela + tarugo plástico Ø10
- 2) Tirafondo 5/16" x 2 1/2" + arandela

Terminaciones: Lustre poliuretano color gris aluminio o lustre poliuretano color negro.



Cuadro de Producto

Z3



Ancho: 550 mm
Prof. Asiento: 725 mm Abierta
500 mm Cerrada

